


塗料の含み・吐き出しに特化したマイクロファイバーローラー！

P.P.コアー
熱溶融接着法

白鯨[®]

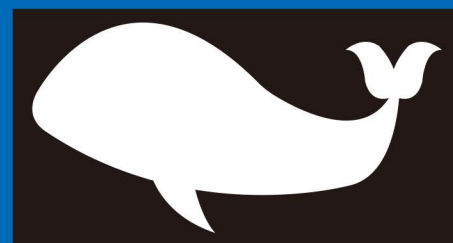

マイクロファイバーローラー(毛丈6mm・11mm・14mm・18mm)

特長

- ☆ 塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。
- ☆ 低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。
- ☆ 塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。

推奨用途

- ☆ 内外装仕上げ・木部塗装



適応塗料

- ステイン
- 撥水剤
- 水性ウレタン塗料
- 水性シリコン塗料
- 合成樹脂調合ペイント
- 各種エマルジョン塗料
- 弱溶剤ウレタン塗料
- 弱溶剤シリコン塗料

品番	サイズ	毛丈	入り数/箱
903-EM06-54	4インチ	6mm	50本
903-EM06-56	6インチ	6mm	50本
903-EM11-54	4インチ	11mm	50本
903-EM11-56	6インチ	11mm	50本
903-EM14-54	4インチ	14mm	50本
903-EM14-56	6インチ	14mm	50本
903-EM18-54	4インチ	18mm	50本
903-EM18-56	6インチ	18mm	50本

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目8番1号
TEL (06)6473-1571 FAX (06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL (03)3699-0811 FAX (03)5606-2311
ホームページアドレス <https://www.piakk.co.jp>